



somfy

# КАРТОЧКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

20 - 07 - 2008

1 870 162 DMKI-FPTER0

Наименование	Power 4x2,5 DC RTS
Арт. №	1870162
Серия	Power DC RTS

## ОПИСАНИЕ

Радиоприёмник Power 4x2,5 DC RTS предназначен для радиоуправления четырьмя группами синхронных электродвигателей постоянного тока на 24 В. Со встроенным блоком электропитания.


Приём радиоконанд от радиопередатчиков RTS на частоте 433,42 МГц.  
Максимальное количество радиопередатчиков: 12 штук.

Время команды реле 180 секунд. Монтируется накладным монтажом.

Имеется кнопка для проведения программирования **Prog**

Совместим с радиопередатчиками серии Mod/Var (Modulis) с функцией поворота ламелей жалюзи.


Возможно программирование двух промежуточных положений IP1 и IP2 от верхнего и нижнего конечных положений.

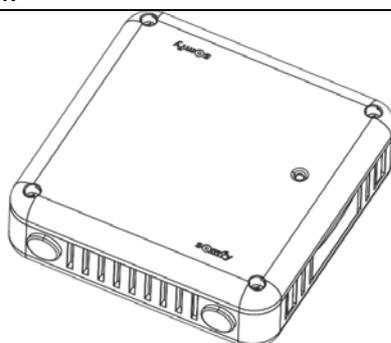

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	ABS пластик
Цвет	Белый
Дизайн	Оригинальный
Класс пылевлагозащиты	IP 20
Напряжение электропитания	Вход: 198-255 В ~ 50 Гц
Напряжение электропитания	Выход: 24 В пост. тока, стабилизирован.
Вес	Около 520 г
Радиочастота	433,42 МГц +/- 100 КГц
Код	Динамический, 16 млн. комбинаций
Протокол	RTS
Подключение проводов	Винтовое
Время удержания реле	3 минуты
Температурный диапазон эксплуатации	-10°C ÷ + 35°C
Антенна	Встроенная, уложенная в корпус
Максимальный коммутируемый ток на один выход	2,5 А
Предохранитель	Автозапуск

## РАЗМЕРЫ и ВНЕШНИЙ ВИД

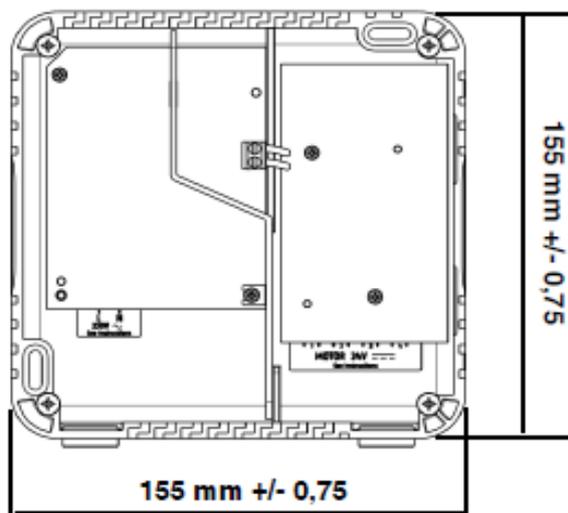

155 x 155 x 54 мм

## МОНТАЖ

Минимальное расстояние между Power 4x2,5 DC RTS и электродвигателем - 300 мм.  
Минимальное расстояние между двумя Power 4x2,5 DC RTS - 300 мм.

Минимальное расстояние между Power 4x2,5 DC RTS и полом - 1500 мм.  
Минимальное расстояние между Power 4x2,5 DC RTS и потолком - 30 мм.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Inis RT  
Centralis RTS  
Situ RTS  
Composio RTS  
Impresario RTS  
Chronis RTS  
Chronis Easy / Chronis Smart / Chronis Comfort RTS

Telis RTS (совместим с функцией поворота Modulis)



### Прочие радиоустройства:

Keytis<sup>ns</sup> 2/4 RTS  
KeyGo RTS  
SL 7070  
Dry Contact Transmitter RTS

